


Перечень основных деталей и узлов изделия ДП-1,3-02

Лист 1

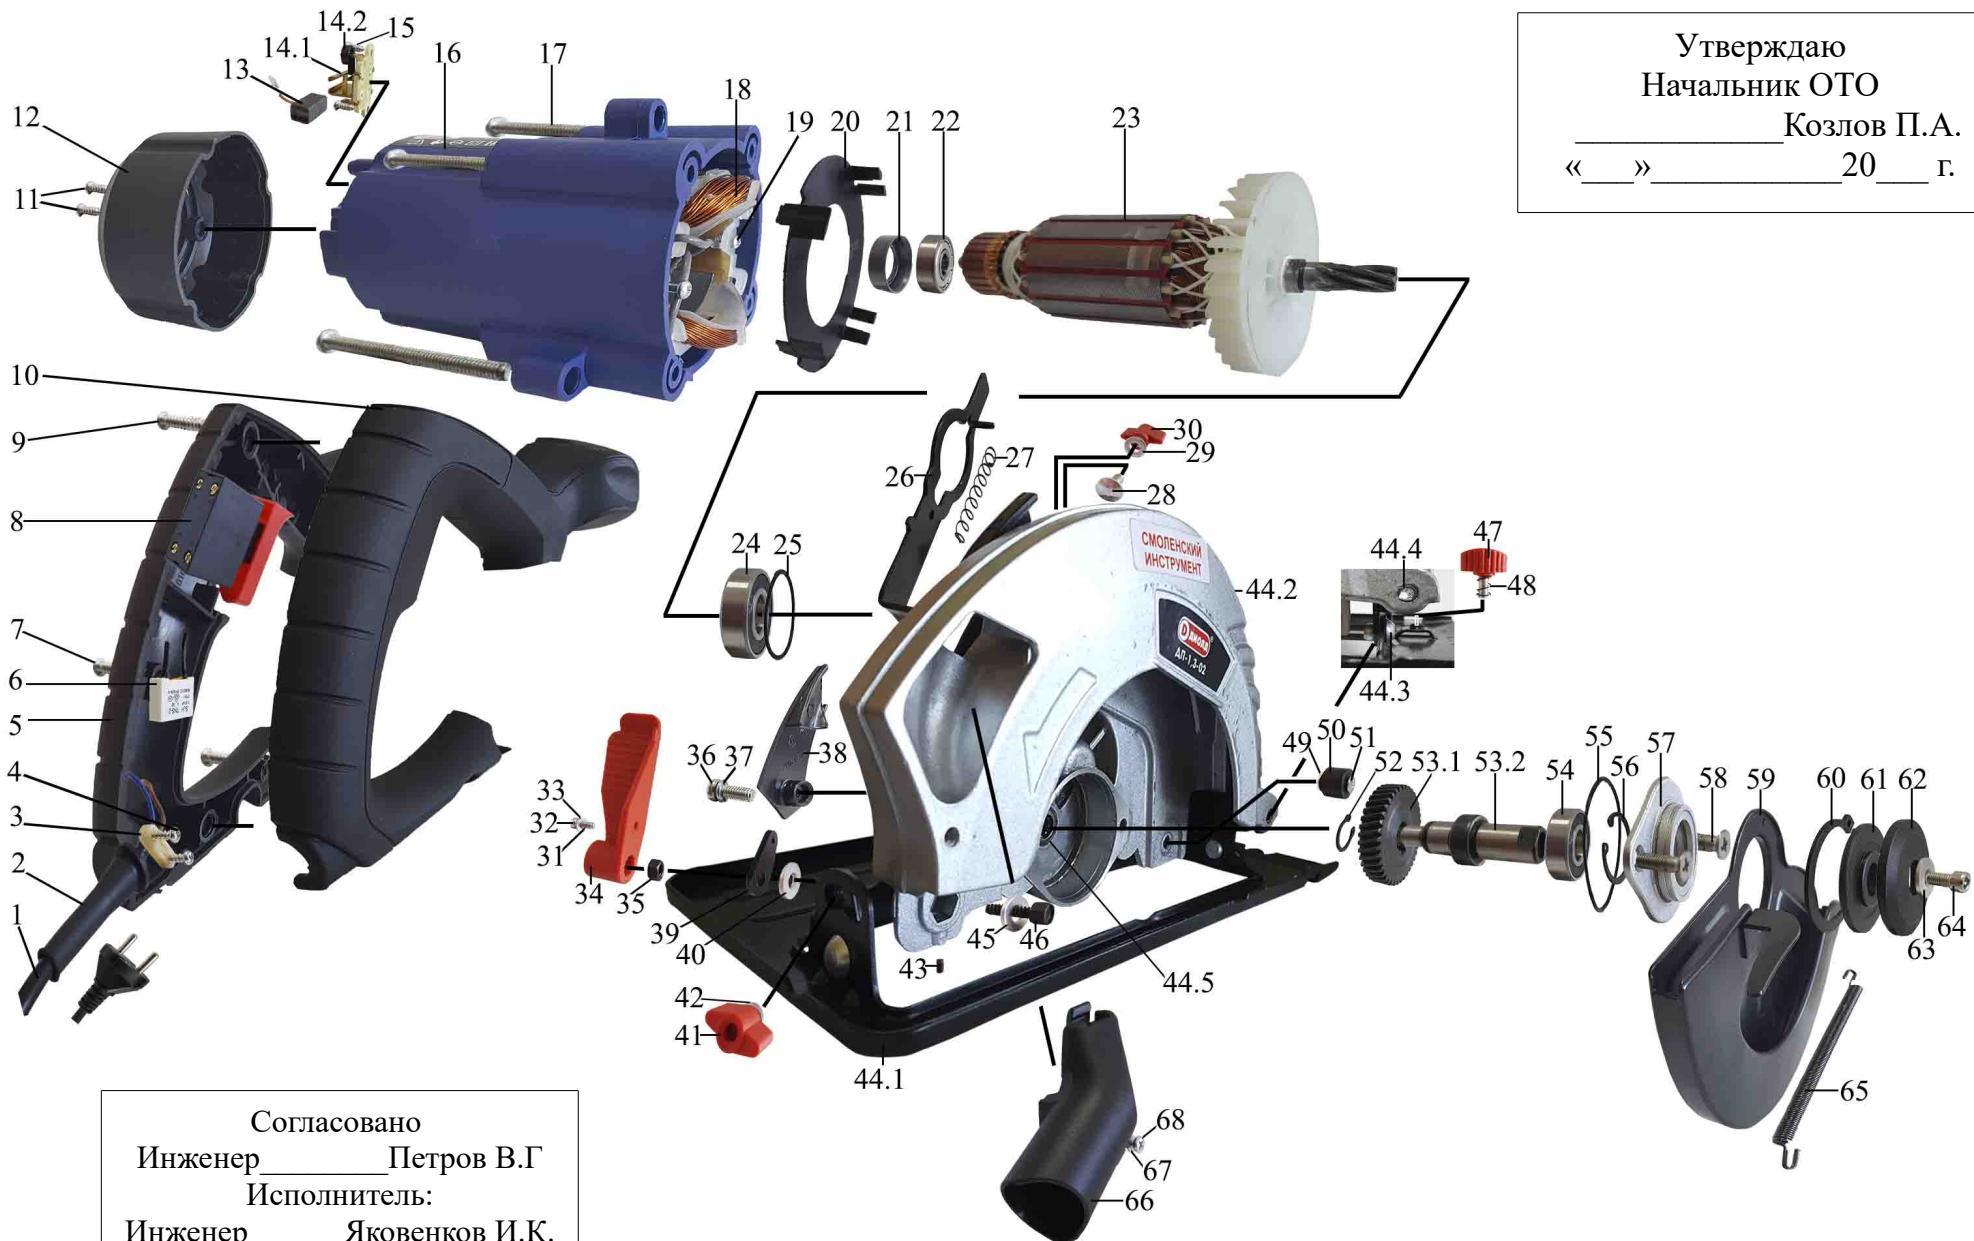

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г
Исполнитель:
Инженер _____ Яковенков И.К.

Утверждаю
Начальник ОТО
Козлов П.А.
«___» 20 ___ г.

Перечень основных деталей и узлов изделия ДП-1,3-02

Лист 2

П	Наименование	К		
1	Сетевой шнур с вилкой 2x1,0 мм ²	1		
2	Трубка защитная	1		
3	Пластина прижимная	1		
4	Винт саморез 4x14 мм	2		
5	Полуручка левая	1		
6	Конденсатор 0,22 µF 275V	1		
7	Винт саморез 4x15	4		
8	Выключатель FA2-8/2BD 8A/250В	1		
9	Винт саморез 5x28	2		
10	Полуручка правая	1		
11	Винт саморез 4x12,5	2		
12	Крышка корпуса	1		
13	Щетка (6x11x22) мм	2		
14	Щеточный узел в сборе	2		
14.1	щеткодержатель	2		
14.2	пружина	2		
15	Винт саморез 4x11	4		
16	Корпус электродвигателя	1		
17	Винт M5x44	4		
18	Статор	1		
19	Винт саморез 4x64	2		
20	Диафрагма	1		
21	Компенсатор	1		
22	Подшипник 607Z	1		
23	Якорь	1		
24	Подшипник 6000RS	1		
25	Кольцо резиновое 028-030-14	1		
26	Рычаг стопорный	1		
27	Пружина 6x23,5x0,5	1		
28	Винт специальный M6	1		
29	Шайба 1,6 мм (D 13,8x d 6,25)	1		
30	Зажим с внутренней резьбой M6	1		
31	Винт M4x8	1		
32	Гровер 4	1		
33	Шайба 0,4 мм (D 7,8 x d 4,3)	1		
34	Зажим	1		
35	Гайка M6	1		
36	Винт M4x10	1		
37	Гровер 4	1		
38	Накладка (пластик)	1		
39	Пластина специальная	1		
40	Шайба 2,0 мм (D 17,9 x d 8)	1		
41	Винт специальный M6	1		
42	Шайба 1,55 мм (D 13,8x d 6,4)	2		
43	Винт с шестигранной головкой	1		
44	Основание с кожухом в сборе	1		
44.1	основание	1		
44.2	кожух защитный	1		
44.3	заклепка	3		
44.4	клип	1		
44.5	подшипник игольчатый НК081410	1		
45	Шайба 2 мм (D 17,9 x d 8,2)	1		
46	Болт M6x20	1		
47	Винт специальный M6	1		
48	Пружина 8,2x13x0,7	1		
49	Шайба 1,5 мм (D 13,9 x d 6,4)	1		
50	Ограничитель (резина)	1		
51	Винт M6	1		
52	Кольцо стопорное Ø7	1		
53	Шпиндель в сборе	1		
53.1	колесо зубчатое Z=40	1		
53.2	шпиндель	1		
54	Подшипник 6001RS	1		
55	Кольцо резиновое 044-046-14	1		
56	Кольцо стопорное внутреннее 28	1		
57	Крышка корпуса редуктора	1		
58	Винт M5x15	2		
59	Кожух подвижный защитный	1		
60	Кольцо стопорное внешнее 34	1		
61	Фланец внутренний	1		
62	Фланец внешний	1		
63	Шайба 1,8 мм (D 19,9 x d 8,5)	1		
64	Винт с шестигранной головкой M8x16	1		
65	Пружина кожуха подвижного	1		
66	Патрубок (D 39 ; d 35) мм	1		
67	Гровер 5	1		
68	Винт M5x14	1		